


KRO DBV

Behovsstyrt ventilasjon

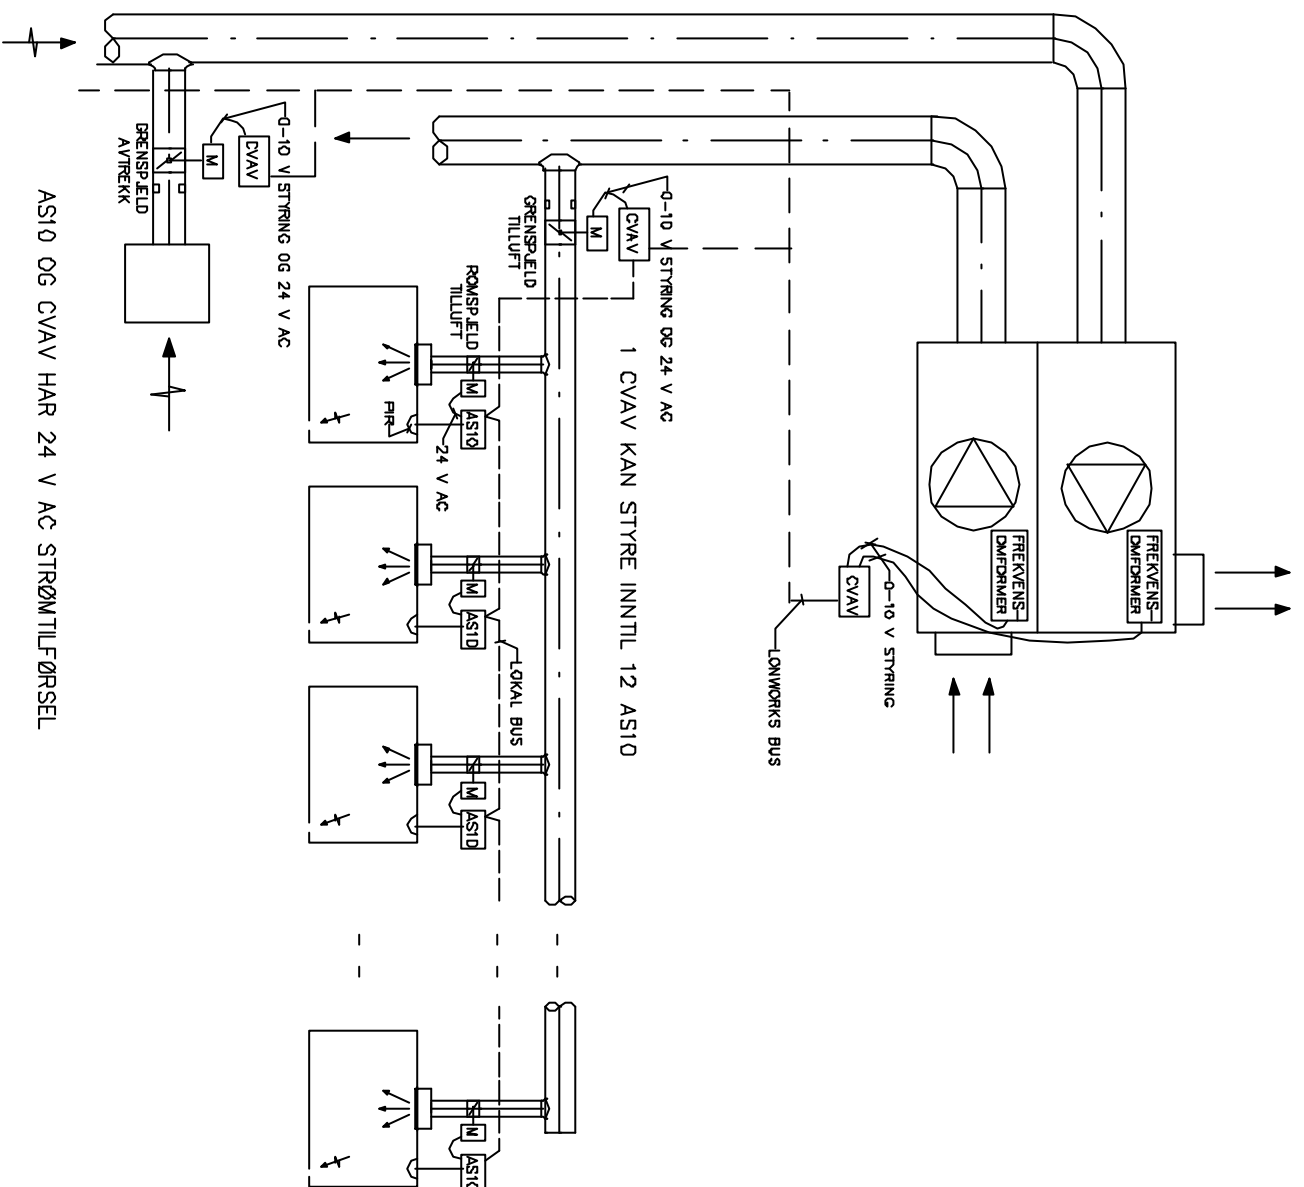

- Romspjeld: ON/OFF
- Grenspjeld: Modulerende med målestasjon
- Sentralavtrekk
- Persondetektor (PIR) direkte tilkoblet AS10
- Avtrekkspjeldet kommuniserer via LonWorks med tilluft-grenspjeldene. Avtrekksluftmengden er dermed til enhver tid lik summen av tilluftsmengdene